

ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ DN 20-50, PN 16

СЕРИИ
03/00, 03/10

С внутренней резьбой
Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

Назначение:

Для питьевой воды и нейтральных жидкостей с содержанием твердых частиц до 10%
Присутствие нефтепродуктов в среде не допускается
Т макс. +70°C

Для подземной бесколодезной установки, для установки в колодцах и помещениях

Испытания:

Гидравлические испытания по EN 1074-1 и 2 / EN 12266
Седло : 1,1 x PN
Корпус: 1,5 x PN
Проверка рабочего крутящего момента

Дополнительные принадлежности по заказу:

Маховик
Шпиндель удлинительный
Опорная плита
Ковер

Сертификаты:

Декларация ТР ТС 010/2011 с допуском на ОПО (схема 5д)
Декларация ТР ТС 032/2013
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Материалы:

Корпус и крышка	высокопрочный шарографитный чугун, GJS-500-7 по EN 1563 (GGG-50 по DIN 1693)
Покрытие	серия 03/00 внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677-2, нанесенное электростатическим способом, утверждено GSK серия 03/10 снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677-2, нанесенное электростатическим способом, утверждено GSK; внутри – эмаль по DIN 3475
Шток	нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13
Уплотнение штока	грязесъемное кольцо из NBR; 2 кольца круглого сечения из NBR внутри полиамидного подшипника и 2 снаружи; манжета из антибактериальной резины EPDM
Клин	латунь CZ 132 по BS 2872, устойчивая к обесцинкованию, вулканизированная антибактериальной резиной EPDM
Фиксирующий подшипник	устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2872
Болты крышки	нержавеющая сталь A2, пломбированы термолеем
Прокладка крышки	антибактериальная резина EPDM



ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ

DN 20-50, PN 16

СЕРИИ
03/00, 03/10

С внутренней резьбой
Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

- Компоненты:
1. Шток

2. Кольцо грязесъемное

3. Кольцо круглого сечения

4. Подшипник из полиамида

5. Крышка задвижки

6. Фиксирующий подшипник


7. Манжета

8. Болт крышки

9. Прокладка крышки

10. Клин

11. Корпус

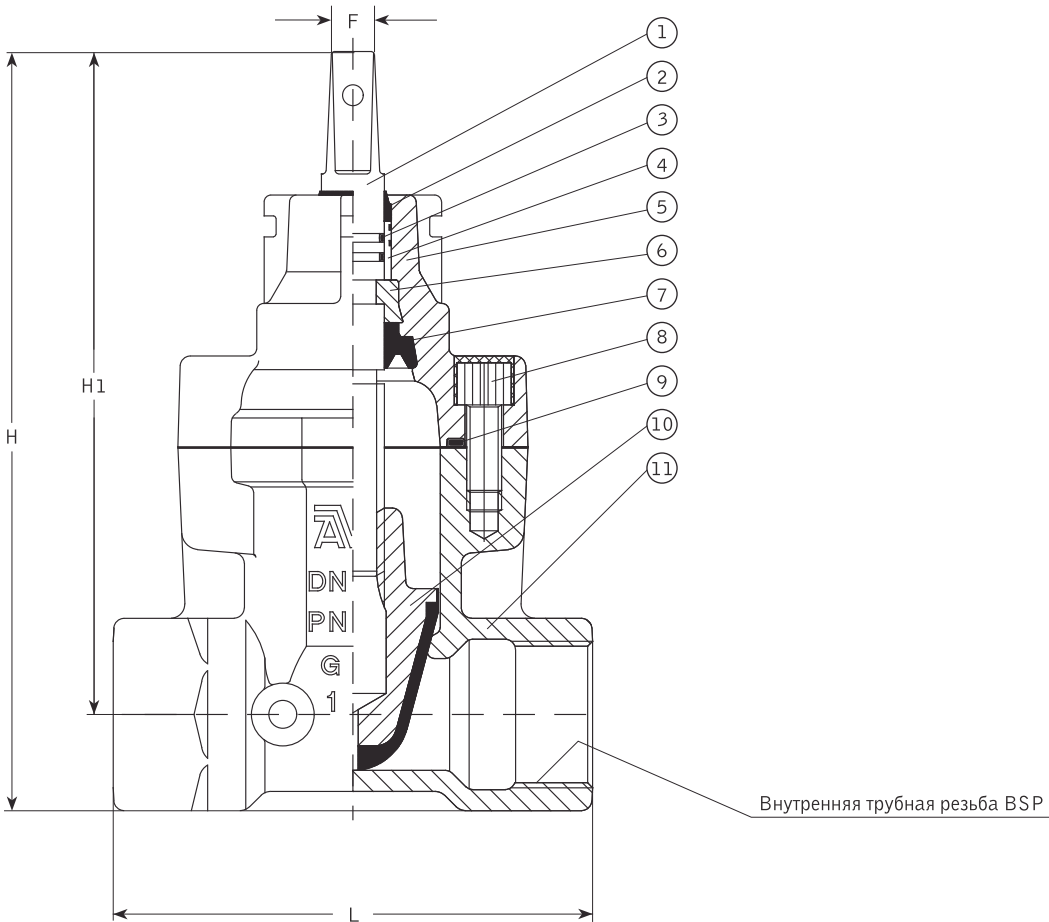

Артикул эпокс. покр.внутри	Артикул эмаль внутри	DN	Внутр.трубная резьба BSP	L мм	H мм	H1 мм	F мм	Масса кг
03-025-00001	-	20	3/4"	115	205	180	12	2.8
03-032-00001	03-032-10-001	25	1"	115	207	180	12	2.8
03-040-00001	03-040-10-001	32	1 1/4"	137	220	190	12	3.3
03-050-00001	03-050-10-001	40	1 1/2"	150	237	203	12	4.7
03-063-00001	03-063-10-001	50	2"	178	253	213	12	6.4

Для правильного подбора задвижек следует заполнить опросный лист.