

ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ DN 20-50, PN 16

СЕРИЯ
03/30

С муфтами фиксирующего типа для ПЭ труб
Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

Назначение:

Для питьевой воды и нейтральных жидкостей с содержанием твердых частиц до 10%
Присутствие нефтепродуктов в среде не допускается
Т макс. +70°C

Для подземной бесколодезной установки, для установки в колодцах и помещениях

Испытания:

Гидравлические испытания по EN 1074-1 и 2 / EN 12266
Седло : 1,1 x PN
Корпус: 1,5 x PN
Проверка рабочего крутящего момента

Дополнительные принадлежности по заказу:

Маховик
Шпиндель удлинительный
Опорная плита
Ковер

Сертификаты:

Декларация ТР ТС 010/2011 с допуском на ОПО (схема 5д)
Декларация ТР ТС 032/2013
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Материалы:

Корпус и крышка	высокопрочный шарографитный чугун, GJS-500-7 по EN 1563 (GGG-50 по DIN 1693)
Покрытие	внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом, утверждено GSK
Шток	нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13
Уплотнение штока	грязеъемное кольцо из NBR; 2 кольца круглого сечения из NBR внутри полиамидного подшипника и 2 снаружи; манжета из антибактериальной резины EPDM
Клин	латунь CZ 132 по BS 2872, устойчивая к обесцинкованию, вулканизированная антибактериальной резиной EPDM
Фиксирующий подшипник	устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2872
Болты крышки	нержавеющая сталь A2, пломбированы термоклеем
Прокладка крышки	антибактериальная резина EPDM
Уплотнительное кольцо	антибактериальная резина EPDM
Фиксирующее кольцо	ацеталевый пластик




ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ

DN 20-50, PN 16

СЕРИЯ
03/30

С муфтами фиксирующего типа для ПЗ труб
Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

Компоненты:	
1. Шток	7. Манжета
2. Кольцо грязесъемное	8. Болт крышки
3. Кольцо круглого сечения	9. Прокладка крышки
4. Подшипник из полиамида	10. Клин
5. Крышка задвижки	11. Корпус
6. Фиксирующий подшипник	12. Уплотнительное кольцо
	13. Фиксирующее кольцо

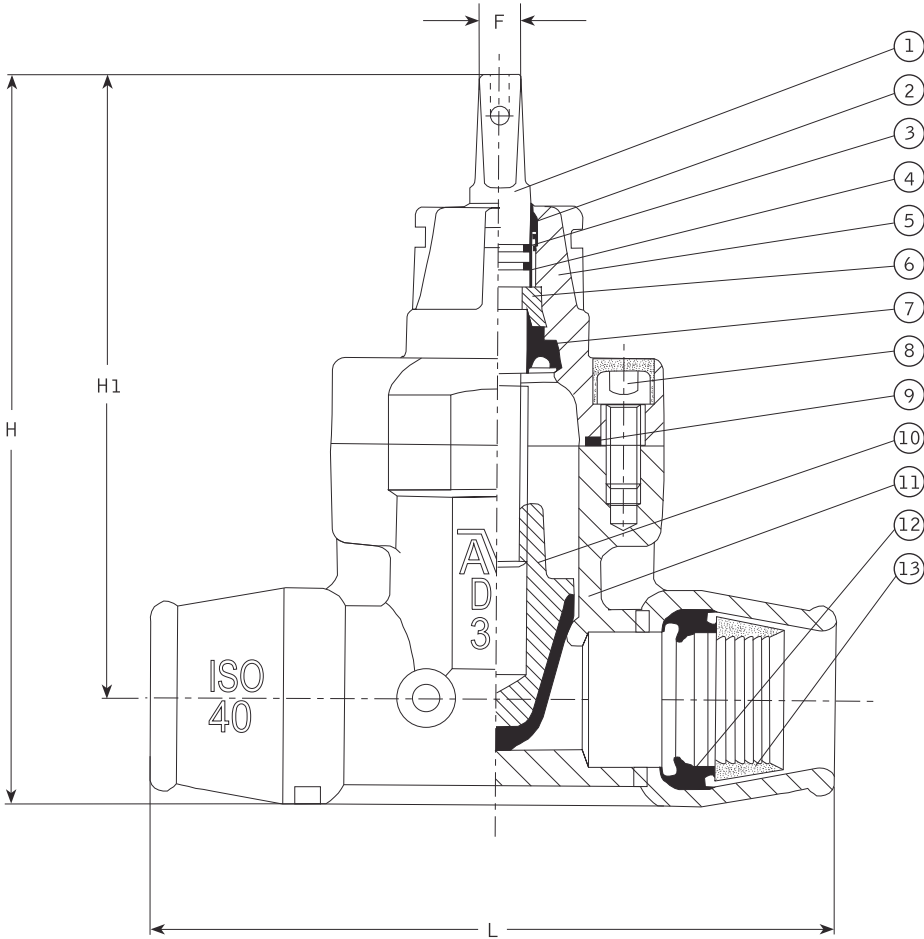

Артикул	DN	Наруж. Ø ПЗ трубы мм	L мм	H мм	H1 мм	F мм	Масса кг
03-025-3000	20	25	164	197	175	12	3.0
03-032-3000	25	32	175	206	180	12	3.5
03-040-3000	32	40	205	222	190	12	4.0
03-050-3000	40	50	255	243	203	12	7.0
03-063-3000	50	63	310	258	213	12	8.5

Для правильного подбора задвижек следует заполнить опросный лист.