

ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ SUPA LOCK™, DN 32, PN 16

СЕРИЯ
103/00

НОВИНКА

С универсальными безрезьбовыми соединителями SUPA LOCK™, позволяющими установить сменные адаптеры для ПЭ и стальных труб. Может использоваться для врезки в ПЭ, стальные и чугунные трубопроводы с помощью седелок SUPA LOCK™ серий 100/00 и 100/14.

Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

Назначение:

Для питьевой воды и нейтральных жидкостей с содержанием твердых частиц до 10%
Присутствие нефтепродуктов в среде не допускается
Т макс. + 70°C

Для подземной бесколодезной установки, для установки в колодцах и помещениях

Испытания:

Гидравлические испытания по EN 1074-1 и 2 / EN 12266
Седло : 1,1 x PN
Корпус: 1,5 x PN
Проверка рабочего крутящего момента

Дополнительные принадлежности по заказу:

Маховик
Шпindel удлинительный
Опорная плита
Ковер

Сертификаты:

Декларация ТР ТС 010/2011 с допуском на ОПО (схема 5д)
Декларация ТР ТС 032/2013
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Материалы:

Корпус и крышка	высокопрочный шарографитный чугун, GJS-500-7 по EN 1563 (GGG-50 по DIN 1693)
Покрытие	внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом, утверждено GSK
Шток	нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13
Уплотнение штока	грязеъемное кольцо из NBR; 2 кольца круглого сечения из NBR внутри полиамидного подшипника и 2 снаружи; манжета из антибактериальной резины EPDM
Клин	латунь CZ 132 по BS 2872, устойчивая к обесцинкованию, вулканизированная антибактериальной резиной EPDM
Фиксирующий подшипник	устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2872
Болты крышки	нержавеющая сталь A2, пломбированы термоклеем
Прокладка крышки	антибактериальная резина EPDM
Уплотнительное кольцо	антибактериальная резина EPDM
Фиксатор	POM
Кольца круглого сечения	антибактериальная резина EPDM




ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ
SUPA LOCK™, DN 32, PN 16

СЕРИЯ
103/00

С универсальными безрезьбовыми соединителями SUPA LOCK™, позволяющими установить сменные адаптеры для ПЗ и стальных труб. Может использоваться для врезки в ПЗ, стальные и чугунные трубопроводы с помощью седелок SUPA LOCK™ серий 100/00 и 100/14.
Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

Компоненты:	
1. Шток	7. Крышка задвижки
2. Кольцо грязесъемное	8. Прокладка крышки
3. Кольцо круглого сечения	9. Болт
4. Подшипник	10. Корпус
5. Фиксирующий подшипник	11. Клин
6. Манжета	12. Фиксатор
	13. Кольца круглого сечения

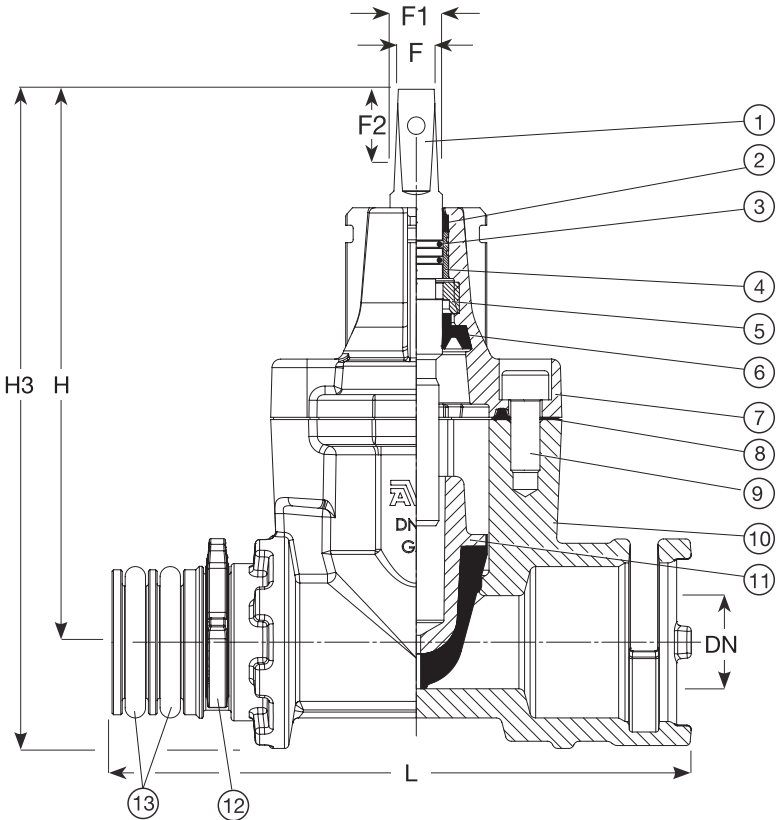

Артикул	DN	L mm	H3 mm	H mm	F mm	F1 mm	F2 mm	Масса кг
103-032-00-000464	32	199	227	190	12	15	35	3.2

Для правильного подбора задвижек следует заполнить опросный лист.