



КРЕСТ АВК ФЛАНЦЕВЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ С 4-МЯ ВСТРОЕННЫМИ ЗАДВИЖКАМИ COMBI-CROSS DN 100-300, PN 10 ИЛИ PN 16

СЕРИЯ
18/70

Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

Размеры фланцев и отверстий: по ГОСТ 12815-80 Ряд 1 (ISO 7005-2; EN 1092-2: 1997; DIN 2501)

Назначение:

Для питьевой воды, нейтральных жидкостей и сточных вод* с содержанием твердых частиц до 10%
Присутствие нефтепродуктов в среде не допускается
Т макс. +70°C

Для подземной бесколодезной установки, для установки в колодцах и помещениях

* Допустимость установки на сточные воды и канализацию определяется после заполнения опросного листа с указанием характеристик рабочей среды

Испытания:

Гидравлические испытания по EN 1074-1 и 2 / EN 12266
Седло : 1,1 x PN
Корпус: 1,5 x PN
Проверка рабочего крутящего момента

Дополнительные принадлежности по заказу:

Маховик
Шпindel удлинительный
Опорная плита
Ковер

Сертификаты:

Декларация ТР ТС 010/2011 с допуском на ОПО (схема 5д)
Декларация ТР ТС 032/2013
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Сертификат пожарной безопасности

Материалы:

Корпус и крышка	высокопрочный шарографитный чугун, GJS-400-15 по BS 2789 (GGG-40 по DIN 1693) или аналоги превосходящие по свойствам внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом, утверждено GSK
Покрытие	
Шток	нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13
Уплотнение штока	грязеъемное кольцо из NBR; 2 кольца круглого сечения из NBR внутри полиамидного подшипника и 2 снаружи; манжета из антибактериальной резины EPDM
Клин	сердечник из высокопрочного шарографитного чугуна GJS-400-15, полностью вулканизирован антибактериальной резиной EPDM; запрессованная клиновидная гайка – из устойчивой к обесцинкованию латуни CZ 132 по BS 2874
Фиксирующий подшипник	устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2872
Болты крышки	нержавеющая сталь A2, plombированы термоклеем
Прокладка крышки	антибактериальная резина EPDM



Expect... **AVK**

КРЕСТ AVK ФЛАНЦЕВЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ С 4-МЯ ВСТРОЕННЫМИ ЗАДВИЖКАМИ COMBI-CROSS DN 100-300, PN 10 ИЛИ PN 16

СЕРИЯ
18/70

Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171


Размеры фланцев и отверстий: по ГОСТ 12815-80 Ряд 1 (ISO 7005-2; EN 1092-2: 1997; DIN 2501)

Компоненты:

1. Шток
2. Кольцо грязеуловное
3. Кольцо круглого сечения
4. Подшипник из полиамида

5. Крышка
6. Фиксирующий подшипник
7. Манжета из антибактериальной резины EPDM
8. Болты крышки
9. Прокладка крышки

10. Выход для ответв. задвижек
11. Клиновая гайка
12. Прокладка на центральный выходной патрубок
13. Клин
14. Корпус задвижки

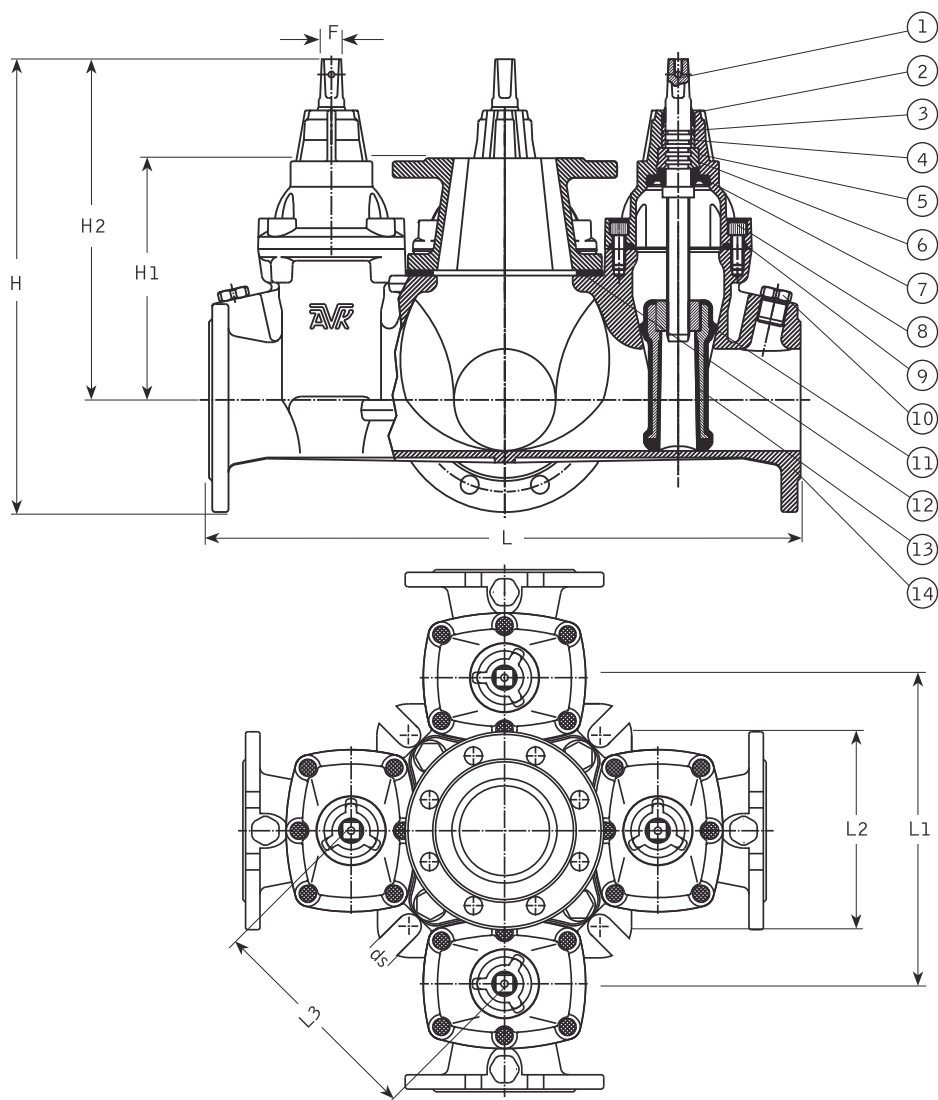

Артикул	DN	PN	H мм	H2 мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	L3 мм	ds мм	F мм	Кол-во отверстий	Масса кг
18-100-7001600210	100	10/16	415	305	237	580	340	212	240	27	19	8	120
18-150-7001600210	150	10/16	595	452	298	620	372	360	263	27	19	8	203
18-200-7000600210	200	10	766	596	370	750	468	445	331	27	24	8	316
18-200-7001600210	200	16	766	596	370	750	468	445	331	27	24	12	316
18-250-7000600210	250	10	864	664	375	960	656	617	464	27	27	12	520
18-250-7001600210	250	16	864	664	375	960	656	617	464	27	27	12	520
18-300-7000600210	300	10	968	740	480	1050	702	617	496	27	27	12	690
18-300-7001600210	300	16	968	740	480	1050	702	617	496	27	27	12	690

Для правильного подбора задвижки следует заполнить опросный лист.