

ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ С ПЭ ПАТРУБКАМИ, DN 25-50, PN 10 или PN 16

СЕРИЯ
36/80

С ПЭ патрубками SDR 17 (PN 10) или SDR 11 (PN 16) для соединения сваркой встык или с помощью электросварных муфт с ПЭ трубопроводами
Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

Назначение:

Для питьевой воды и нейтральных жидкостей с содержанием твердых частиц до 10%
Присутствие нефтепродуктов в среде не допускается
Т макс. + 20°C

Для подземной бесколодезной установки, для установки в колодцах и помещениях

Испытания:

Гидравлические испытания по EN 1074-1 и 2 / EN 12266
Седло : 1,1 x PN
Корпус: 1,5 x PN
Проверка рабочего крутящего момента

Дополнительные принадлежности по заказу:

Маховик
Шпиндель удлинительный
Опорная плита
Ковер

Сертификаты:

Декларация ТР ТС 010/2011 с допуском на ОПО (схема 5д)
Декларация ТР ТС 032/2013
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Материалы:

Корпус и крышка	высокопрочный шарографитный чугун, GJS-500-7 по EN 1563 (GGG-50 по DIN 1693)
Покрытие	внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677-2, нанесенное электростатическим способом, утверждено GSK
Шток	нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13
Уплотнение штока	грязеъемное кольцо из NBR; 2 кольца круглого сечения из NBR внутри полиамидного подшипника и 2 снаружи; манжета из антибактериальной резины EPDM
Клин	латунь CZ 132 по BS 2872, устойчивая к обесцинкованию, вулканизированная антибактериальной резиной EPDM
Фиксирующий подшипник	устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2872
Болты крышки	нержавеющая сталь A2, пломбированы термолеем
Прокладка крышки	антибактериальная резина EPDM
Кольца обжимные	углеродистая сталь
Термоусадочный рукав	пластик
Патрубки	ПЭ труба для водоснабжения, ПЭ 100



ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ

С ПЭ ПАТРУБКАМИ, DN 25-50, PN 10 или PN 16

СЕРИЯ 36/80

С ПЭ патрубками SDR 17 (PN 10) или SDR 11 (PN 16) для соединения сваркой встык или с помощью электросварных муфт с ПЭ трубопроводами

Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

- Компоненты:

1. Шток

2. Кольцо грязесъемное

3. Кольцо круглого сечения

4. Подшипник

5. Крышка

6. Фиксирующий подшипник

7. Манжета

8. Болт крышки

9. Прокладка крышки


10. Клин

11. Корпус

12. Обжимное кольцо

13. Термоусадочный рукав

14. ПЭ патрубок

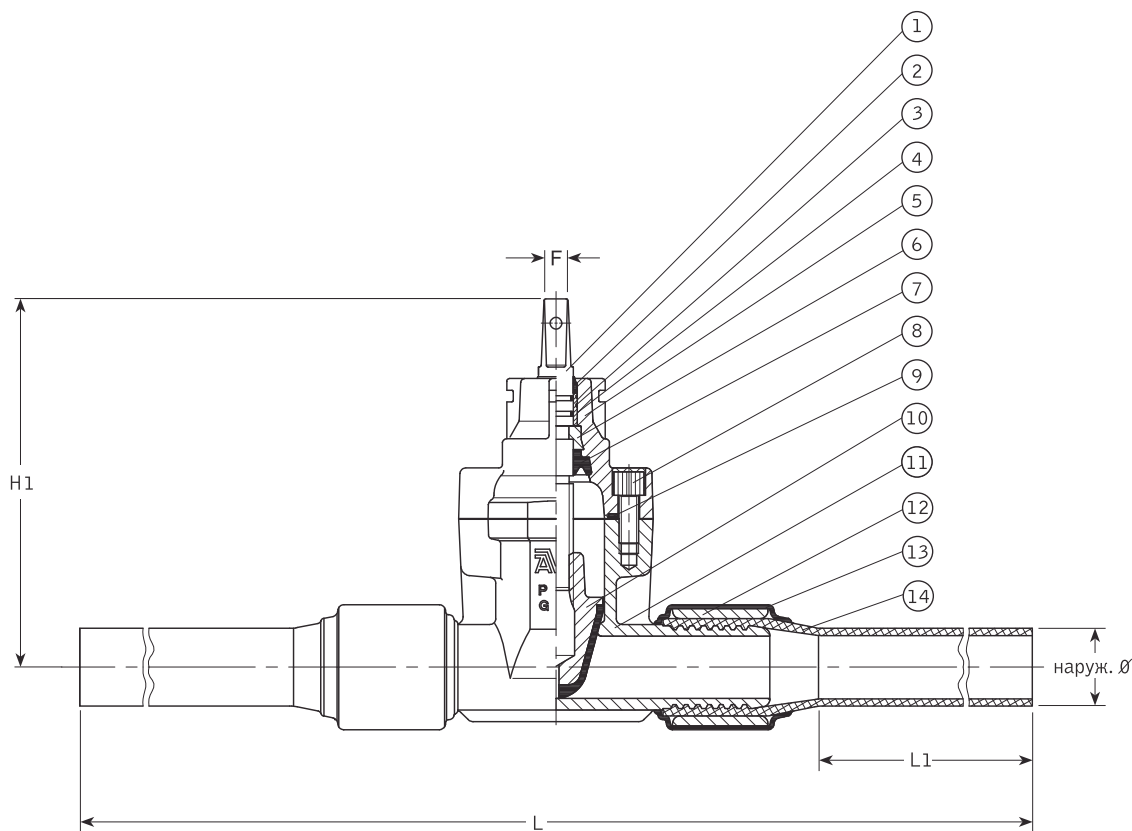

Артикул	DN	Наружн. Ø ПЭ трубы мм	PN	L мм	L1 мм	H1 мм	F мм	Масса кг
36-032-80163	25	32	16	800	300	180	12	5.1
36-040-80263	32	40	10	850	300	190	12	5.5
36-040-80163	32	40	16	850	300	190	12	5.5
36-050-80263	40	50	10	880	300	203	12	6.0
36-050-80163	40	50	16	880	300	203	12	5.6
36-063-80263	50	63	10	880	300	213	12	6.8
36-063-80163	50	63	16	880	300	213	12	6.8

Для правильного подбора задвижек следует заполнить опросный лист.