

ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ DN 25-50, PN 16

СЕРИЯ
03/65

С обжимными соединителями фиксирующего типа для ПЭ труб
Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

Назначение:

Для питьевой воды и нейтральных жидкостей с содержанием твердых частиц до 10%
Присутствие нефтепродуктов в среде не допускается
Т макс. + 70°C

Для подземной бесколодезной установки, для установки в колодцах и помещениях

Испытания:

Гидравлические испытания по EN 1074-1 и 2 / EN 12266
Седло : 1,1 x PN
Корпус: 1,5 x PN
Проверка рабочего крутящего момента

Дополнительные принадлежности по заказу:

Маховик
Шпиндель удлинительный
Опорная плита
Ковер

Сертификаты:

Декларация ТР ТС 010/2011 с допуском на ОПО (схема 5д)
Декларация ТР ТС 032/2013
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Материалы:

Корпус и крышка	высокопрочный шарографитный чугун, GJS-500-7 по EN 1563 (GGG-50 по DIN 1693)
Покрытие	внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом, утверждено GSK
Шток	нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13
Уплотнение штока	грязеъемное кольцо из NBR; 2 кольца круглого сечения из NBR внутри полиамидного подшипника и 2 снаружи; манжета из антибактериальной резины EPDM
Клин	латунь CZ 132 по BS 2872, устойчивая к обесцинкованию, вулканизированная резиной EPDM
Фиксирующий подшипник	устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2872
Болты крышки	нержавеющая сталь A2, пломбированы термоклеем
Прокладка крышки и уплотнительное кольцо	антибактериальная резина EPDM
Фиксирующая гайка	устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2872
Фиксирующее кольцо	ацеталевый пластик



ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ

DN 25-50, PN 16

СЕРИЯ
03/65

С обжимными соединителями фиксирующего типа для ПЗ труб
Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

- Компоненты:
1. Шток

2. Кольцо грязеъемное

3. Кольцо круглого сечения

4. Подшипник

5. Крышка задвижки

6. Фиксирующий подшипник

7. Манжета

8. Болт крышки

9. Прокладка крышки


10. Клин

11. Корпус

12. Фиксирующая гайка

13. Фиксирующее кольцо

14. Уплотнительное кольцо

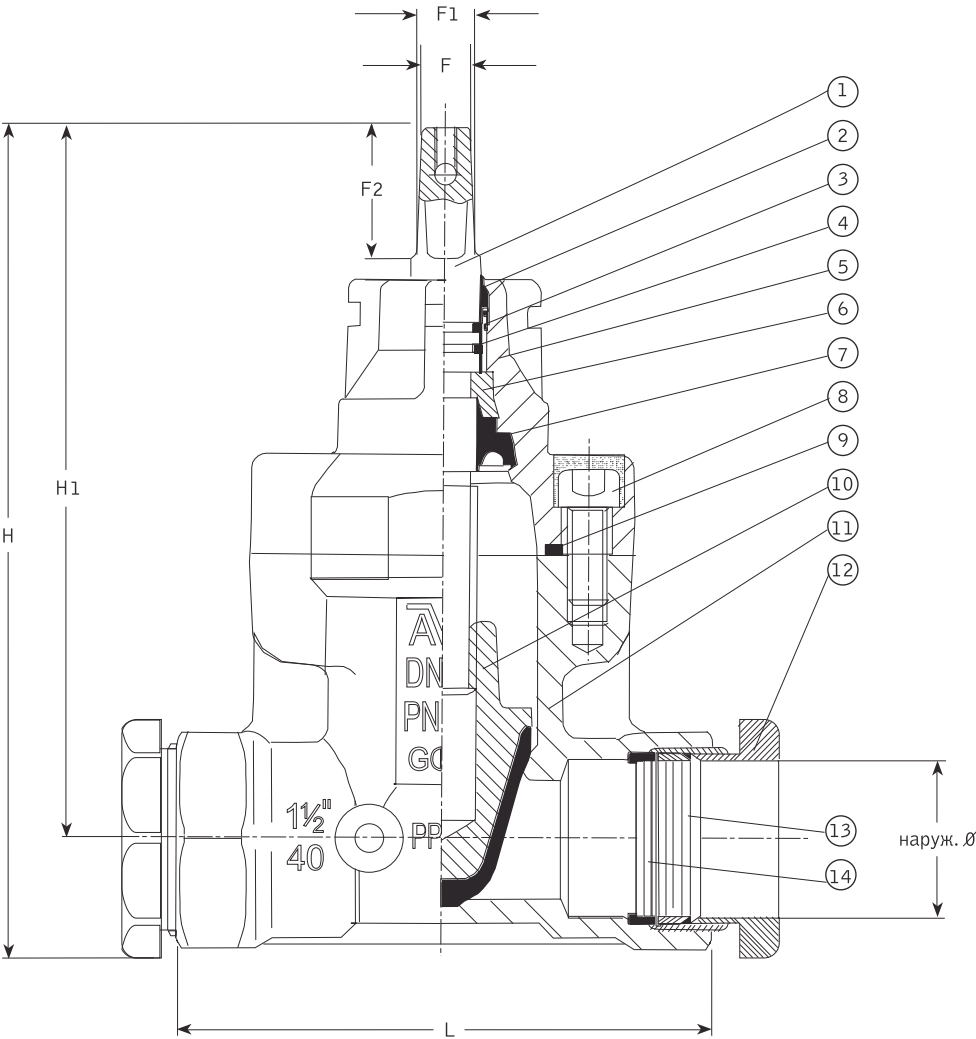

Артикул	DN	Наружн. Ø ПЗ труб мм	PN	L мм	F мм	F1 мм	F2 мм	H мм	H1 мм	Масса кг
03-032-65001	25	32	16	133	12	15	35	207	180	3.1
03-040-65001	32	40	16	140	12	15	35	220	190	3.7
03-050-65001	40	50	16	170	12	15	35	237	203	5.8
03-063-65001	50	63	16	184	12	15	35	253	213	7.2

Для правильного подбора задвижек следует заполнить опросный лист.