

ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ, УГЛОВАЯ, DN 25-50, PN 16

СЕРИЯ
11/00

С внутренней/наружной резьбой для врезки в магистральные водопроводы с помощью хомута AVK серии 10 или седелки AVK серии 730/4
Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

Назначение:

Для питьевой воды и нейтральных жидкостей с содержанием твердых частиц до 10%
Присутствие нефтепродуктов в среде не допускается
Т макс. + 70°C

Для подземной бесколодезной установки, для установки в колодцах и помещениях

Испытания:

Гидравлические испытания по EN 1074-1 и 2 / EN 12266
Седло : 1,1 x PN
Корпус: 1,5 x PN
Проверка рабочего крутящего момента

Дополнительные принадлежности по заказу:

Маховик
Шпиндель удлинительный
Опорная плита
Ковер

Сертификаты:

Декларация ТР ТС 010/2011 с допуском на ОПО (схема 5д)
Декларация ТР ТС 032/2013
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Материалы:

Корпус и крышка	высокопрочный шарографитный чугун, GJS-500-7 по EN 1563 (GGG-50 по DIN 1693)
Покрытие	внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677-2, нанесенное электростатическим способом, утверждено GSK
Шток	нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13
Уплотнение штока	грязеъемное кольцо из NBR; 2 кольца круглого сечения из NBR внутри полиамидного подшипника и 2 снаружи; манжета из антибактериальной резины EPDM
Клин	латунь CZ 132 по BS 2872, устойчивая к обесцинкованию, вулканизированная антибактериальной резиной EPDM
Фиксирующий подшипник	устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2872
Болты крышки	нержавеющая сталь A2, пломбированы термолеем
Прокладка крышки	антибактериальная резина EPDM



Expect... **AVK**

**ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ,
УГЛОВАЯ, DN 25-50, PN 16**

**СЕРИЯ
11/00**

С внутренней/наружной резьбой для врезки в магистральные водопроводы с помощью хомута AVK серии 10 или седелки AVK серии 730/4
Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

- Компоненты:**
1. Шток

2. Кольцо грязеъемное

3. Кольцо круглого сечения

4. Подшипник из полиамида

5. Фиксирующий подшипник

6. Манжета


7. Болт крышки

8. Крышка задвижки

9. Прокладка крышки

10. Клин

11. Корпус

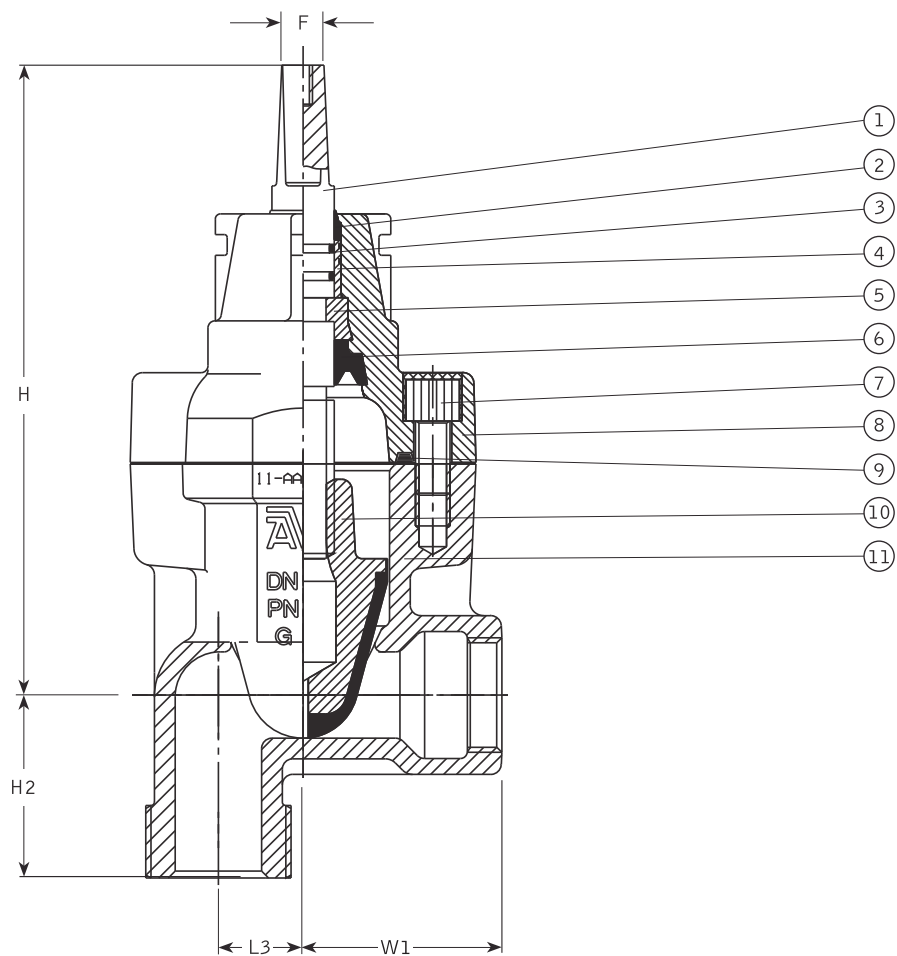

Артикул	DN	Резьба BSP внутр.	Резьба BSP наруж.	H мм	H2 мм	L3 мм	W1 мм	F мм	Масса кг
11-032-00006	25	1"	1 1/4"	180	53	25	58	12	3.0
11-040-00006	32	1 1/4"	2"	190	64	30	65	12	3.6
11-050-00006	40	1 1/2"	2"	203	71	35	75	12	4.9
11-063-00006	50	2"	2"	213	80	40	90	12	5.6

Для правильного подбора задвижек следует заполнить опросный лист.