

## ЗАТВОР АВК ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИКОМ, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ АУМА, DN 700-2800, PN 10 ИЛИ PN 16

СЕРИЯ  
756

**Конструкция:** по стандарту EN 593

**Строительная длина:** по стандарту EN 558, таблица 2, серия 14 (DIN 3202/F4)

**Размеры фланцев и отверстий:** по ГОСТ 12815-80 Ряд 1 (ISO 7005-2; EN 1092-2: 1997; DIN 2501)

**С интегрированным седлом или седлом из нерж. стали**

### Назначение:

Для питьевой воды и нейтральных жидкостей.

Присутствие нефтепродуктов в среде не допускается

T макс. + 70°C

Для подземной бесколодезной установки, для установки в колодцах и камерах

### Испытания:

Гидравлические испытания по

EN 1074-1 и 2 / EN 12266

Седло : 1,1 x PN

Корпус: 1,5 x PN

### Сертификаты:

Декларация ТР ТС 010/2011 с допуском на ОПО (схема 5д)

Декларация ТР ТС 032/2013

Санитарно-эпидемиологическое заключение

### Материалы:

Корпус, диск  
высокопрочный шарографитный чугун, GJS-500-7 по BS EN 1563 (GGG-50 по DIN 1693)

Прижимное кольцо  
нержавеющая сталь 1.4021 (Аналог: AISI 420)

Седло  
высокопрочный шарографитный чугун, GJS-500-7 по BS EN 1563 (GGG-50 по DIN 1693)

#### ИЛИ

нержавеющая сталь 1.4021 (Аналог: AISI 420)

Покрытие  
снаружи и внутри - порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом\*, по стандарту GSK

Вал затвора  
нержавеющая сталь AISI 431

Уплотнение диска  
антибактериальная резина EPDM

Кольцо круглого сечения  
антибактериальная резина EPDM

Втулка  
алюминиевая бронза по DIN 1714, BS 1400

Торцевая заглушка,  
винты, шпонка  
нержавеющая сталь A2

\* По запросу: внутри эмалевое покрытие по стандарту DIN 3475



# ЗАТВОР AVK ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИКОМ, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA, DN 700-2800, PN 10 ИЛИ PN 16

СЕРИЯ  
756

Конструкция: по стандарту EN 593


Строительная длина: по стандарту EN 558, таблица 2, серия 14 (DIN 3202/F4)

Размеры фланцев и отверстий: по ГОСТ 12815-80 Ряд 1 (ISO 7005-2; EN 1092-2: 1997; DIN 2501)

С интегрированным седлом или седлом из нерж. стали

## Компоненты:

- |                     |                             |                            |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Корпус           | 3. Винт с потайной головкой | 7. Торцевая заглушка       |
| 2. Уплотнение диска | 4. Прижимное кольцо         | 8. Кольцо круглого сечения |
|                     | 5. Диск                     | 9. Втулка                  |
|                     | 6. Кольцо круглого сечения  | 10. Вал затвора            |

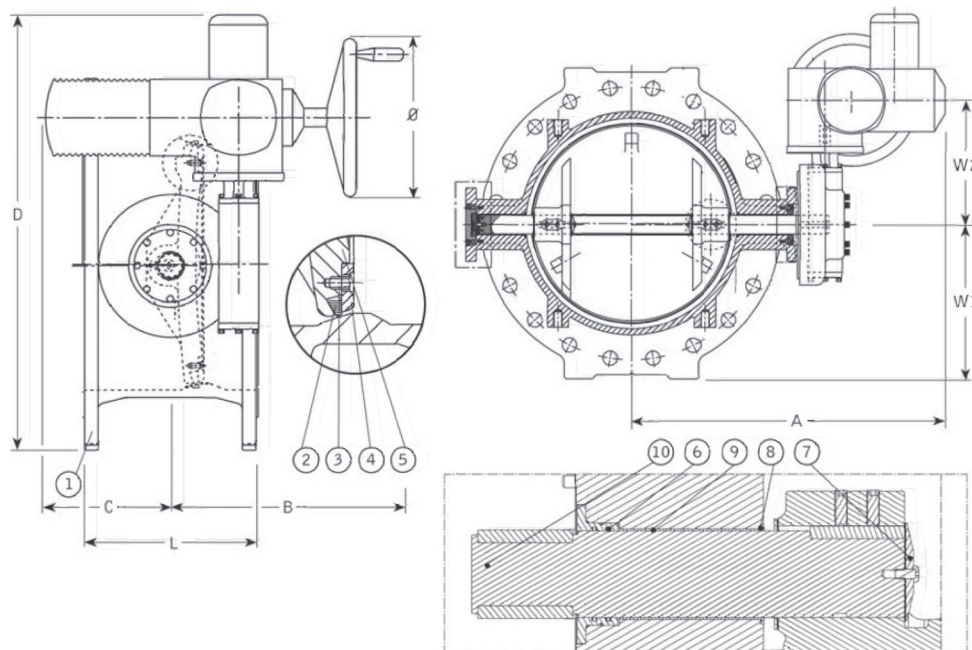

| Артикул<br>с интегрированным седлом | Артикул<br>с седлом из нерж. стали | DN   | PN     | Настройка<br>момента закр.<br>привода (Н·м) | Тип **<br>привода AUMA | Тип втулки/<br>мм | A<br>мм | B<br>мм | C*<br>мм | D<br>мм | W1<br>мм | W2<br>мм | L<br>мм | Маховик<br>Ø мм | Масса<br>кг |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|-----------------|-------------|
| 756-0700-1-04002                    | 756-0700-1-0400209                 | 700  | 10     | 50                                          | SA07.6/F10             | B3/20             | 809     | 454     | 83       | 1051    | 448      | 393      | 430     | 160             | 489         |
| 756-0700-1-14002                    | 756-0700-1-1400209                 | 700  | 16     | 100                                         | SA10.2/F10             | B3/20             | 819     | 496     | 41       | 1058    | 455      | 603      | 430     | 200             | 573         |
| 756-0800-1-04002                    | 756-0800-1-0400209                 | 800  | 10     | 60                                          | SA07.6/F10             | B3/20             | 888     | 496     | 41       | 1111    | 508      | 393      | 470     | 160             | 652         |
| 756-0800-1-14002                    | 756-0800-1-1400209                 | 800  | 16     | 90                                          | SA10.2/F10             | B3/20             | 889     | 496     | 41       | 1116    | 513      | 603      | 470     | 200             | 719         |
| 756-0900-1-04002                    | 756-0900-1-0400209                 | 900  | 10     | 90                                          | SA10.2/F10             | B3/20             | 969     | 496     | 41       | 1161    | 558      | 603      | 510     | 200             | 802         |
| 756-0900-1-14002                    | 756-0900-1-1400209                 | 900  | 16     | 100                                         | SA10.2/F10             | B3/20             | 969     | 496     | 41       | 1195    | 563      | 603      | 510     | 200             | 907         |
| 756-1000-1-04002                    | 756-1000-1-0400209                 | 1000 | 10     | 110                                         | SA10.2/F10             | B3/20             | 1049    | 496     | 41       | 1218    | 615      | 603      | 550     | 200             | 1018        |
| 756-1000-1-14002                    | 756-1000-1-1400209                 | 1000 | 16     | 50                                          | SA07.6/F10             | B3/20             | 1171    | 638     | -        | 1385    | 628      | 547      | 550     | 160             | 1152        |
| 756-1200-1-04002                    | 756-1200-1-0400209                 | 1200 | 10     | 50                                          | SA07.6/F10             | B3/20             | 1256    | 638     | -        | 1485    | 728      | 547      | 630     | 160             | 1562        |
| 756-1200-1-14002                    | 756-1200-1-1400209                 | 1200 | 16     | 90                                          | SA10.2/F10             | B3/20             | 1117    | 583     | -        | 1493    | 743      | 750      | 630     | 200             | 1770        |
| 756-1400-1-04002                    | 756-1400-1-0400209                 | 1400 | 10     | 60                                          | SA07.6/F10             | B3/20             | 1250    | 638     | -        | 1595    | 838      | 547      | 710     | 160             | 2249        |
| 756-1400-1-14002                    | 756-1400-1-1400209                 | 1400 | 16     | 120                                         | SA10.2/F10             | B3/20             | 1268    | 619     | -        | 1629    | 843      | 786      | 710     | 200             | 2499        |
| 756-1500-1-04002                    | 756-1500-1-0400209                 | 1500 | 10     | 100                                         | SA10.2/F10             | B3/20             | 1332    | 583     | -        | 1643    | 893      | 750      | 750     | 200             | 2709        |
| 756-1500-1-14002                    | 756-1500-1-1400209                 | 1500 | 16     | 120                                         | SA10.2/F10             | B3/20             | 1368    | 619     | -        | 1699    | 913      | 786      | 750     | 200             | 3028        |
| 756-1600-1-04002                    | 756-1600-1-0400209                 | 1600 | 10     | 120                                         | SA10.2/F10             | B3/20             | 1481    | 701     | -        | 1770    | 958      | 786      | 790     | 200             | 3214        |
| 756-1600-1-14002                    | 756-1600-1-1400209                 | 1600 | 16     | 200                                         | SA14.2/F14             | B3/30             | 1481    | 701     | -        | 1777    | 965      | 786      | 790     | 315             | 3518        |
| 756-1800-1-04002                    | 756-1800-1-0400209                 | 1800 | 10     | 160                                         | SA14.2/F14             | B3/30             | 1556    | 701     | -        | 1870    | 1058     | 786      | 870     | 315             | 3844        |
| 756-1800-1-14002                    | 756-1800-1-1400209                 | 1800 | 16     | 60                                          | SA07.6/F10             | B3/20             | 1551    | 651     | -        | 1984    | 1065     | 709      | 870     | 160             | 4384        |
| 756-2000-1-04002                    | 756-2000-1-0400209                 | 2000 | 10     | 220                                         | SA14.2/F14             | B3/30             | 1733    | 794     | -        | 2064    | 1180     | 884      | 950     | 315             | 5375        |
| 756-2000-1-14002                    | 756-2000-1-1400209                 | 2000 | 16     | 300                                         | SA14.6/F14             | B3/30             | 1746    | 779     | -        | 2144    | 1180     | 964      | 950     | 400             | 6088        |
| 756-2200-1-04002                    | 756-2200-1-0400209                 | 2200 | 10 DIN | 60                                          | SA07.6/F10             | B3/20             | 1803    | 651     | -        | 2194    | 1275     | 709      | 1030    | 160             | 6673        |
| 756-2200-1-14002                    | 756-2200-1-1400209                 | 2200 | 16 DIN | 100                                         | SA10.2/F10             | B3/20             | 1814    | 694     | -        | 2216    | 1275     | 728      | 1030    | 200             | 8777        |
| 756-2400-1-04002                    | 756-2400-1-0400209                 | 2400 | 10 DIN | 100                                         | SA10.2/F10             | B3/20             | 1916    | 694     | -        | 2320    | 1382     | 728      | 1110    | 200             | 11532       |
| 756-2400-1-14002                    | 756-2400-1-1400209                 | 2400 | 16 DIN | 200                                         | SA14.2/F14             | B3/30             | 1954    | 477     | 142      | 2485    | 1382     | 877      | 1110    | 315             | 11598       |
| 756-2800-1-04002                    | -                                  | 2800 | 10 DIN | 200                                         | SA14.2/F14             | B3/30             | 2154    | 477     | 142      | 2693    | 1590     | 1103     | 1270    | 315             | 15548       |

\* Величины зависят от размеров двигателя.

\*\* Скорость вращения двигателя привода AUMA для DN 700 - 1000 (PN 10): 22 об./мин., для DN 1000 (PN 16) - 1800 (PN 10): 45 об./мин., для DN 1800 (PN 16): 125 об./мин., для DN 2000 (PN 10, 16): 45 об./мин., для DN 2200 (PN 10): 125 об./мин., для DN 2200 (PN 16) - 2800: 180 об./мин.,

Информация по затворам серии 756 с внутренним покрытием эмалью предоставляется по запросу.

Для правильного подбора затвора следует заполнить опросный лист.