Кран шаровой BVA22

Производитель: InterApp

Описание:

Кран шаровой с корпусом из двух частей из нержавеющей стали, полнопроходный с ручным рычагом и возможностью установки привода.

Основные характеристики:

- Тип соединения:
  - Резьбовое (DN 8 – 50)
- Максимальное рабочее давление Pmax:
  - 63 бар при t° < 40° C
- Диапазон температур:
  - от -20 до +180° C
- Направленность потока: в любом направлении
- Материалы:
  - Корпус: нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)
  - Шар: нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)
  - Седло: армированный политетрафторэтилен

Сферы применения:

- Водоподготовка
- Сточные воды
- Целлюлозно-бумажное производство
- Бассейны
- Оросительные системы

Диаграмма рабочего давления и температуры

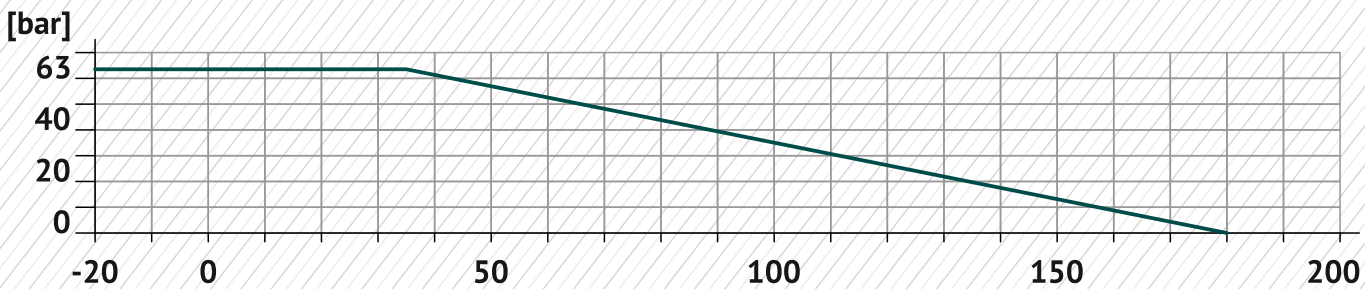

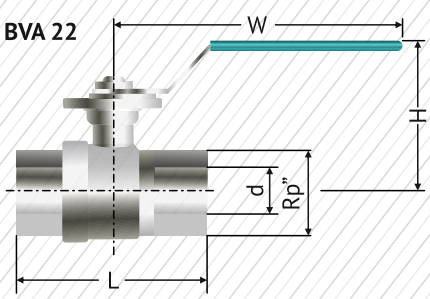

Rp"	d	L	H	W	ISO 5211	kv [м³/ч]	[кг]
¼	11,0	50	62	112	F03	6	0.30
⅜	12,7	50	62	112	F03	10	0.30
½	15,0	55	63	112	F04	24	0.35
¾	20,6	70.5	70	138	F04/F05	43	0.56
1	25,4	83	70	138	F04/F05	83	0.78
1¼	31,8	91	88	160	F05/F07	130	1.35
1½	38,1	103	94	205	F05/F07	205	1.90
2	50,8	120	100	205	F05/F07	340	2.83